


三系列 GJ-302C (GJ-301C) 點火控制器規格與功能

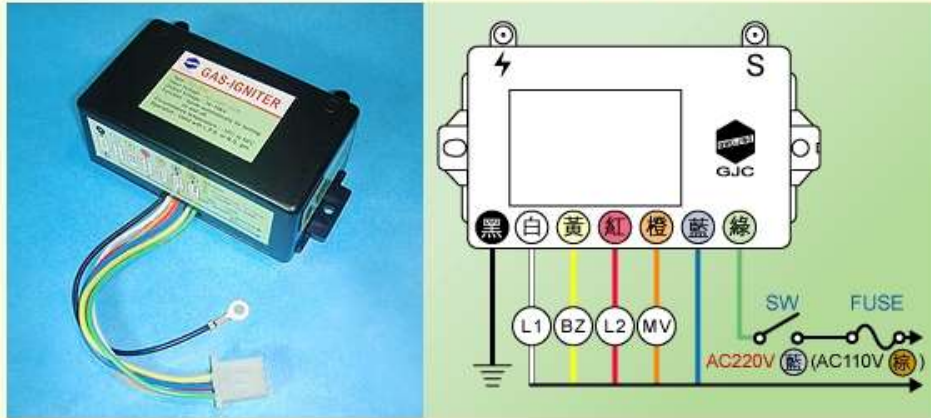

材積

- 長L：128mm
- 寬W：72mm
- 高H：42mm
- 重量W：400g

配線說明

1. HV：點火高壓輸出線(5mm粗紅線)
2. S：火敏感應線(5mm粗黑線)
3. 綠：電源輸入線(控制電源開關)
4. GJ-302藍：電源輸入線AC-220V(共用線) [GJ-301棕：電源輸入線AC-110V(共用線)]
5. 橙/藍：MV主火瓦斯電磁閥
6. 白/藍：L1點火指示燈
7. 紅/藍：L2 燃燒指示燈
8. 黃/藍：BZ警報器(警示燈)
9. 黑：接地線

規格與功能

1. 輸入電壓：AC220V~240V，50~60HZ [AC-110V~120V，50~60HZ.]。
2. 點火輸出高壓：16~18KV。
3. 點火同時打開(主火)瓦斯電磁閥。
4. 主火點著後自動停止點火,主火熄滅時能自動再點火。
5. 點火指示燈,燃燒指示燈,隨使用動作自動交換。
6. 點火時間超過(約22秒)自動關閉主火電磁閥並警報(可連接警報器或警示燈)。
7. 可與溫度控制器搭配連線作恆溫控制。