


二系列 GJ-202C (GJ-201C) 點火控制器規格與功能

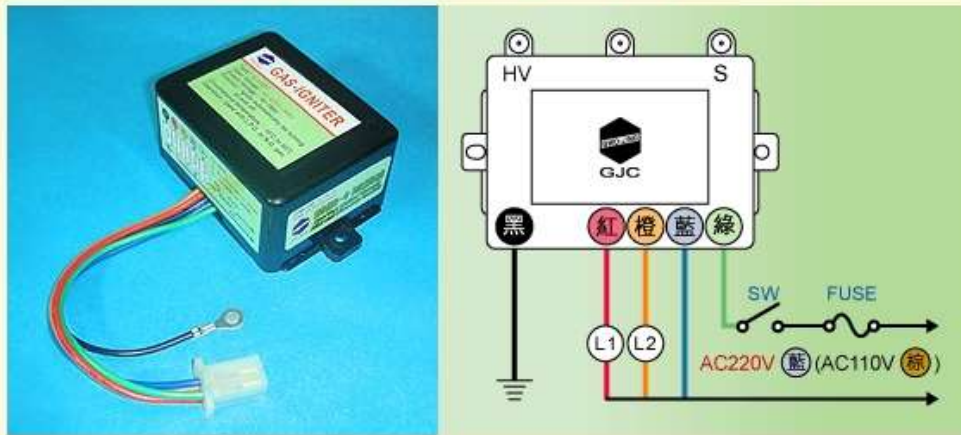

材積

- 長L：98mm
- 寬W：68mm
- 高H：39mm
- 重量W：300g

配線說明

1. HV：點火高壓輸出線(5mm粗紅線)
2. S：火敏感應線(5mm粗黑線)
3. 綠：電源輸入線(控制電源開關)
4. GJ-202藍：電源輸入線AC-220V(共用線) [GJ-201橘：電源輸入線AC-110V(共用線)]
5. 橙/藍：L1 點火指示燈
6. 紅/藍：L2 燃燒指示燈
7. 黑：接地線

規格與功能

1. 輸入電壓：AC220V~240V，50~60HZ [AC-110V~120V，50~60HZ.]。
2. 點火輸出高壓：16~18KV。
3. 主火點著後自動停止高壓點火。
4. 主火熄火時能自動再點火。
5. 點火時點火指示燈亮，瓦斯點著後點火指示燈熄，燃燒指示燈火亮。